

4 zónové diaľkové ovládanie SR-2833K4



Popis produktu

SR-2833K4 je RF diaľkové ovládanie zapnutia/vypnutia a stmievania pre jednofarebné LED pásy, ktoré ovláda 4 zóny samostatne v rozsahu od 0,1 – 100%. Ovládač pomocou tlačidiel stmieva jednotlivé zóny hladko bez blikania v okruhu cez 20m. Použiteľné pre riadenia série 1009. Napájacia batéria vydrží pri bežnom používaní okolo jedného roka.

Návod na použitie:

1. Otvorte zadný kryt batérie a vyberte ochrannú fóliu spod batérie.

2. Spárujte diaľkový ovládač s prijímačom tak, že na prijímači stlačíte tlačidlo párovania a následne jedno z tlačidiel zóny na ktorú chcete prijímač spárovať. LED pás blikne pre potvrdenie, že prebehlo spárovanie.

3. Ovládanie LED pásu:

- „ON“ zapnúť všetky zóny „OFF“ vypnúť všetky zóny

- ovládanie jednotlivých zón – držaním tlačidla zóny ktorú chcem ovládať - „ON“ svetlo sa rozjasňuje, držaním tlačidla „OFF“ svetlo sa stmieva.

Reset párovania – Pre reset prijímača – zrušenie párovania podržte 5 sekúnd tlačidlo párovania na prijímači. LED pás blikne pre potvrdenie reset.

Každá jedna zóna môže byť spárovaná teoreticky s neobmedzeným počtom prijímačov. Jeden prijímač je možné spárovať s 8 diaľkovými ovládačmi. Na priložené batérie a mechanické poškodenie sa záruka nevzťahuje. Používajte len predpísané batérie!!!

Technické parametre

Typ: SR-2833K4

Počet ovládaných zón: 4


Rozsah stmievania:

0,1 – 100%, cez 20m

Napájanie: batérie 2xCR2050

Frekvencia: 434MHz/868MHz

Rozmery: 35*141*8,5 mm

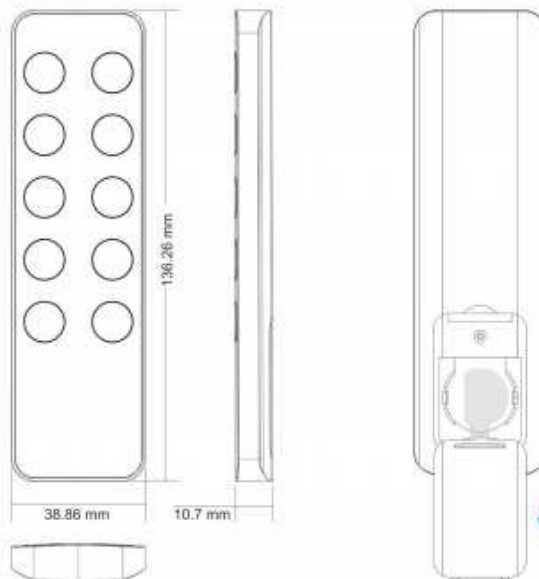

Dovozca a distribútor: ELMITA, s.r.o. Prešov.

www.elmita.sk