


Nástenný dotykový ovládač a stmievač jednofarebných LED pásov SR-2822DIM PWM

Popis funkcií tlačidiel

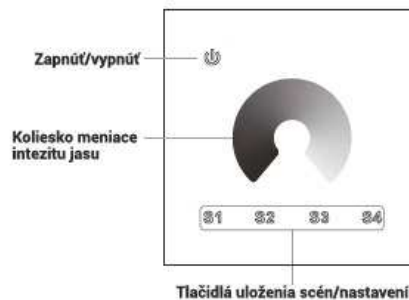

Popis produktu

Nástenný stmievač jednofarebných LED pásov v exkluzívnom dizajne spája v sebe funkčnosť a estetiku. Jednoduché pripojenie na LED pás umožňuje zapínanie/vypínanie, stmievanie a vyvolanie 4 uložených scén jedným dotykem na kvalitné sklo. Stmievanie v celom rozsahu bez blikania. Použiteľné do klasickej montážnej krabice vypínača.


Návod na montáž:

1. Na svorky zadnej strany s označením DC INPUT pripojte prívod z transformátora podľa typu LED pásu 12 – 24VDC. Prívod musí byť počas montáže vypnutý!
2. na svorky s označením OUTPUT PWM Signál pripojte výstup na LED pás a to všetky + pod +, výstupy na jednotlivé pásy podľa dĺžky – na jeden výstup max 5A!
3. zo spodnej strany podvážte skrutkovačom dotykový panel
4. Pripevnite zadnú stranu na stenu, založte dotykový panel – najprv hornú stranu, následne zacvaknite spodnú stranu.
5. Zapnite prívod napájania.

Upozornenia:

Ovládač musí inštalovať osoba na to oprávnená. Ovládač používajte na miestach mimo priame slnečné žiarenia, mimo priamy dážď a do priestorov bez zvýšenej vlhkosti. Vždy skontrolujte či je zariadenie napájané napätím ktoré korešponduje s použitým LED pásom. Pred prvým zapnutím si skontrolujte či ste pri zapájaní nespôsobili skrat a či ste zapojili všetky vodiče správne. Nikdy nepripájajte vodiče keď je prívod zapnutý. Svorky vodičov dotiahnite s citom, ale pevne aby nedošlo k vypadnutiu vodičov.

Schéma zapojenia:

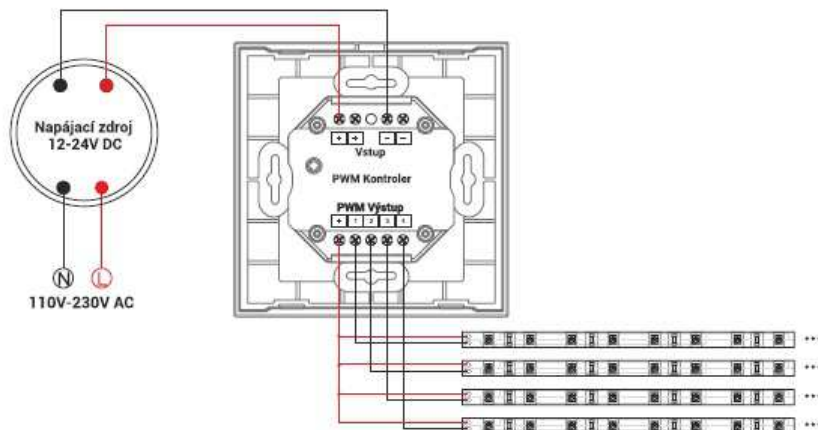

Technické parametre

Typ: SR-2822DIM
Rozsah stmievania:
0,1 – 100%
Napájanie: 12 - 24 V
Výstup: 4 x 5A, 12 - 24 V
Rozmery: 86*86*29,1 mm

