

# Nástenný dotykový ovládač RGB/RGBW LED pásov SR-2811PWM

## Popis funkcií tlačidiel



## Popis produktu

Nástenný dotykový ovládač RGBW LED pásov v exkluzívnom dizajne spája v sebe širokú ponuku funkcií a estetiku. Jednoduché pripojenie na RGBW LED pás umožňuje zapínanie/vypínanie, stmievanie, výber efektov, uloženie 3 scén, miešanie troch farieb bielej z RGB a samostatné ovládanie každého z RGBW výstupov jednoduchým dotykom na kvalitné sklo. Použiteľné do klasickej montážnej krabice vypínača.

### Návod na montáž:


1. Na svorky zadnej strany s označením DC INPUT pripojte prívod z transformátora podľa typu LED pásu 12 – 24VDC. Prívod musí byť počas montáže vypnutý!
2. na svorky s označením OUTPUT PWM Signál pripojte výstup na LED pás a to nasledovne:  
+ na +, R – červená farba, G – zelená farba, B – modrá farba a W – biela farba
3. zo spodnej strany podvážte skrutkovačom dotykový panel
4. Pripevnite zadnú stranu na stenu, založte dotykový panel – najprv hornú stranu, následne zacvaknite spodnú stranu.
5. Zapnite prívod napájania.

### Upozornenia:

Ovládač musí inštalovať osoba na to oprávnená. Ovládač používajte na miestach mimo priame slnečné žiarenia, mimo priamy dážď a do priestorov bez zvýšenej vlhkosti. Vždy skontrolujte či je zariadenie napájané napätím ktoré korešponduje s použitým LED pásom. Pred prvým zapnutím si skontrolujte či ste pri zapínaní nespôsobili skrat a či ste zapojili všetky vodiče správne. Nikdy nepripájajte vodiče keď je prívod zapnutý. Svorky vodičov dotahujte s citom, ale pevne aby nedošlo k vypadnutiu vodičov.

Dovozca a distribútor: ELMITA, s.r.o. Prešov, [www.elmita.sk](http://www.elmita.sk)

## Schéma pripojenia

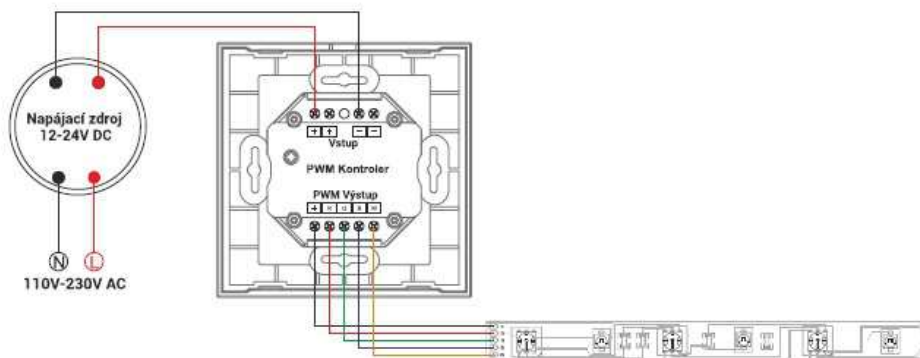

## Technické parametre

Typ: SR-2811PWM  
Napájanie: 12 - 24 V  
Výstup: 4 x 5A, 12 - 24 V  
Rozmery: 86\*86\*29,1 mm

